nuovvo®
shower reinvented

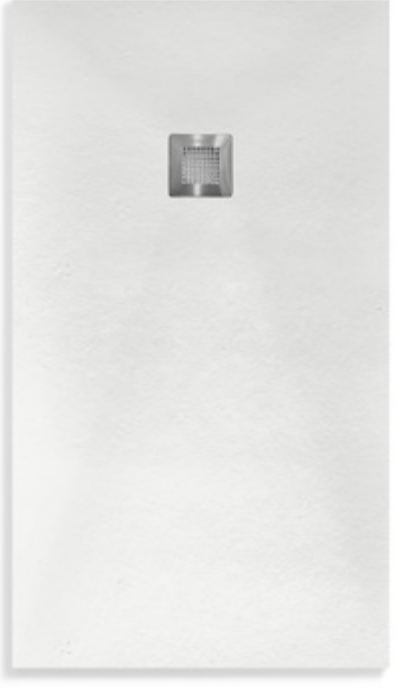

SLATE
FICHA TÉCNICA

nuovvo®
shower reinvented

FICHA TÉCNICA
SLATE

PROPIEDADES

- Plato de ducha extraplano con textura Slate.
- Compuesto de resina y cargas minerales con recubrimiento termofundido en Gel Coat sanitario.
  Tratamiento antibacteriano en la superficie con certificado de producto ISO NPG-H+, (Alta resistencia a la hidrólisis).
  Evita la corrosión del material por microorganismos patógenos evitando la creación de focos de infección por contacto.
- Fabricación en molde por medio de colada dotando a cada plato de ducha de una superficie antideslizante.
- Densidad: Absorción 0,01%. (24 horas de inmersión)
- Peso y dureza similar a la del mármol sintético utilizado en encimeras de cocina.
- Se puede cortar fácilmente con disco diamante.
- Desagüe de gran caudal con embellecedor del mismo material y color del plato.
- Altura o grosor de 3 cm.
- Compatible con rampa de acceso.

Pigmentado en masa

Adaptable al espacio

Gran formato

Sifón accesible

Antideslizante

5 Años Garantía

Hecho en España

Antibacteriano

Grosor 3 cm

nuovvo®
shower reinvented

FICHA TÉCNICA
SLATE

MEDIDAS

(cm)

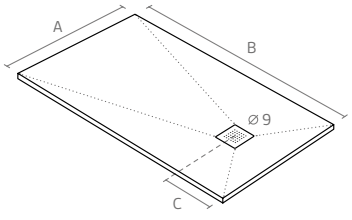

Altura 3 cm.

A \ B	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	250
70	25	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-
75	-	25	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-
80	-	-	25	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-
85	-	-	-	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	-	-
90	-	-	-	-	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	-
100	-	-	-	-	-	25	25	25	35	35	35	45	45	45	62	62	62	62

C

FABRICACIÓN A MEDIDA

Personalizables tanto en anchura como en largura. El cliente puede proporcionar un esquema técnico al realizar el pedido para recibir el plato perfectamente cortado a la medida deseada.

- Se cortan segmentos continuos con disco de diamante (especial azulejos).
- Los cortes grandes reducirán la pendiente y pueden dejar un grosor irregular del borde.
- El primer corte lineal es gratuito, los siguientes así como los cortes especiales están sujetos a un sobrecoste.
- Los cortes de menos de 4 cm se realizan en el mismo lado. Cuando son mayores de 4 cm, podemos distribuirlos para el centrado del desagüe, únicamente a petición del cliente.
- A petición del cliente, los cantos cortados se pueden pulir.

AVISO: Existe un margen de error de hasta 1 cm debido a los procesos de producción y corte.

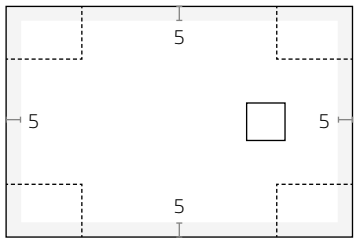

Slate

Área máxima recortable para medidas intermedias a las estándar.

Área aproximada para cortes especiales.

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Enrasado



Sobre el suelo



Semiempotrado con un murete de obra

AVISO: Para instalar el plato enrasado, se debe disponer de una profundidad mínima de 8 cm en el suelo, a fin de tener espacio suficiente para instalar la válvula.

nuovvo®
shower reinvented

FICHA TÉCNICA
SLATE

VÁLVULAS

Caudal máximo que admite la válvula



Enroscada

24 l/min



Vertical N

35 l/min

Atornillada A

35 l/min

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- UNE-EN 14527:2016 +A1:2019: Platos de ducha para uso doméstico.
- DIN 51097-2016:CEN:TS: Ensayo de ángulo crítico deslizamiento de pavimentos para zonas húmedas de andar descalzo.
- UNE-EN 41901:2017: Ensayo resistencia al deslizamiento pavimentos sin pulir.
- DCOF Prueba de mojado. Coeficiente dinámico de fricción según la norma ANSI 137.1-2017 Sección 9.6.1, 0,42 o mayor.

Análisis y ensayos llevados a cabo en el instituto tecnológico AIMPLAS y el laboratorio Wessex.
Todos nuestros productos están certificados para su uso a nivel europeo.

CE
14

Novarali SL
C/ Portugal, 4 - Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN

DdP nº: 100

UNE-EN 14527:2016+A1:2019
Conforme al reglamento Nº 305/2011

USO PREVISTO: Aplicaciones domésticas
SISTEMA: 4

CARACTERÍASTICAS ESENCIALES:
Aptitud para la limpieza | Durabilidad

www.nuovvo.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº ES101153-1

ilac-MRA
ENAC
ENSAYOS
Nº 1131/LE2203

nuovvo®
shower reinvented

FICHA TÉCNICA
SLATE

USO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegurándose de que no queden restos de producto de limpieza.
- Utilizar un paño suave o bayeta para limpiar la superficie.
- Evitar la limpieza habitual con lejías*, alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y/o productos abrasivos.
- No utilizar hidróxido sódico (sosa cáustica) o tintes para el cabello, debido a su alta concentración de azul de metileno.
- A continuación se detalla una tabla de resistencia a productos abrasivos:

Producto	5-10 minutos	6 horas	12 horas	24 horas	Limpieza
Lejía* con detergente	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Amoniaco	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Salfumán	No mancha	Mancha	Mancha	Mancha	Agua y jabón
Vinagre limpieza	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Lavavajillas concentrado	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Limón	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Antical	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Tinte pelo	No mancha	Mancha	Mancha	Mancha	Agua y jabón
Sosa caustica	No mancha	Mancha	Mancha	Mancha	Agua y jabón
Alcohol	No mancha	Mancha	Mancha	Mancha	Agua y jabón
Betadine	No mancha	Mancha	Mancha	Mancha	Agua y jabón
Cillit Bang	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
KH7	No mancha	No mancha	Mancha	Mancha	Agua y jabón
Don Limpio	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Gel	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Champú	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón
Acetona/Quitaesmalte	No mancha	No mancha	No mancha	No mancha	Agua y jabón

* AVISO: La rejilla puede sufrir daños.

nuovvo®
shower reinvented

FICHA TÉCNICA
SLATE

COLORES Y TEXTURA

Blanco NOVA	Perla RAL9002	Gris oliva RAL1019
Gris claro RAL7047	Gris piedra RAL7044	Moka RAL8025
Gris plata RAL7036	Topo RAL7039	Chocolate RAL8011
Hormigón RAL7037	Marfil RAL1013	Wengué RAL8017
Antracita RAL7015	Arena RAL1001	Negro RAL9005

Además de estos 15 colores estándar, también se puede solicitar cualquier color de la carta RAL bajo pedido.

Disponibilidad de rejillas del mismo color que el plato.

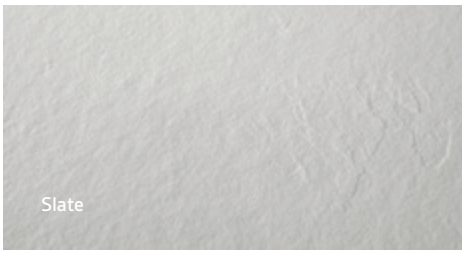

ANTICRACKING



En Nuovvo® utilizamos un sistema totalmente revolucionario en cuanto a la compactación de nuestros platos.

Muchos fabricantes ofrecen productos los cuales han sido pintados una vez están terminados. Este proceso da como resultado problemas de craquelado o pelado de la pintura de la superficie, dejando el plato inservible y teniendo que repararlo, o en el peor de los casos, retirarlo por completo.

Para evitar la problemática que genera este proceso, en Nuovvo® hacemos que masa y pintura sean un mismo producto. Así, en lugar de pintarlo una vez ha salido del molde, el plato se elabora mediante termofusión, unificando de esta manera ambos materiales en uno solo.

Con los platos Nuovvo®, el gran problema del levantamiento de la pintura lo tenemos solucionado gracias al trabajo de I+D+I de nuestra compañía, que siempre está a la vanguardia de la industria del composite, tanto en materiales como en sistemas de fabricación y en los últimos diseños del mercado nacional e internacional.

nuovvo®
shower reinvented

ÚLTIMA REVISIÓN
13/05/20

NOVARALI, S.L.
C/ Portugal, 4
Pol. Ind. San Carlos
03370 Redován (Alicante) SPAIN
T. +34 965 681 207
www.nuovvo.com
info@nuovvo.es