


Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litros



Imagen de ejemplo

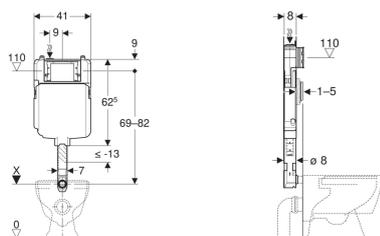

Aplicaciones

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para inodoros al suelo
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Propiedades

- Serie de fabricación 2016
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Red para el revocado premontada
- Codo de descarga enchufable
- Codo de descarga ajustable 2 cm hacia arriba y 1 cm hacia abajo

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Codo de descarga con envoltorio protector

- Descarga total ajustable a 4 l sin accesorios (a partir de año de construcción abril 2023)
- Mecanismo de descarga con regulador ajustable (a partir de año de construcción abril 2023)
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados

Información técnica

Presión dinámica	0.1-10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2-4 l

- Tapón de protección
- 2 pletinas de hierro perforadas
- Material de fijación

N.º de art.	B	H	T
109.790.00.1	41 cm	62.5 cm	8 cm